


# LNG-ISOLIERUNG

(FLÜSSIGAS BRENNSTOFF-LEITUNGS ISOLIERUNG)

## PRODUKTÜBERSICHT

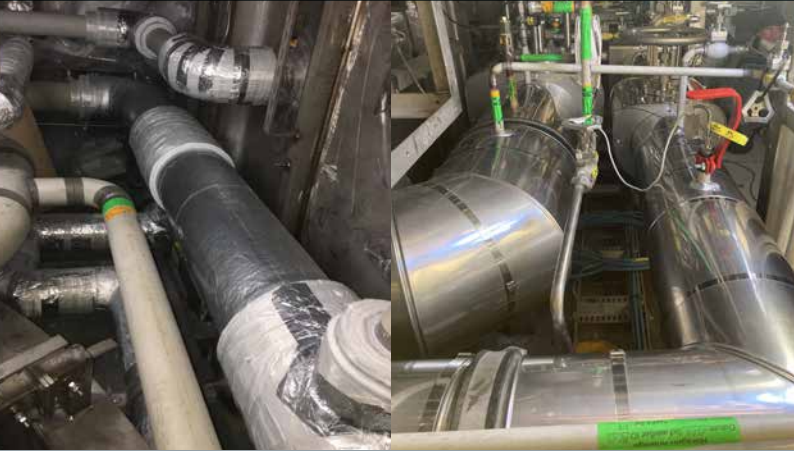

## Design

- > Die Isolierung ist für die LNG Brennstoffleitungen konfiguriert
- > Betriebstemperaturen des LNG bis  $-164\text{ °C}$
- > Cryogel Z in mehrlagiger Ausführung mit 2 Dampfsperren (Alu-butyl Verbundfolie)
- > Schottdurchführungen werden mit FOAMGLAS-Isolierung ausgeführt
- > Die Isoliersystem ist vorkonfektioniert, um den Montageaufwand vor Ort zu reduzieren.

